ドーム型HDネットワークカメラ

JVC

定　　格

■ カメラ部

撮像デバイス	1/2.7型2メガピクセルCMOSセンサー
同期方式	内部同期
最低被写体照度	0.6 lx （F1.2、50 %出力）
ホワイトバランス	ATW（自動追尾）、手動
AGC	ON/OFF
電子シャッター	1/30秒 ～ 1/10000秒（NTSCモード）
BLC（逆光補正）	ON/OFF
シャープネス	付
2次元ノイズリダクション	付
レンズ	焦点距離 3 mm～9 mm 最大口径比 F1.2
簡易デイナイト機能	付
プライバシーマスク	付
画像上下左右反転	付
音声入出力	付（端子台）
SDカードスロット	付（SDHC対応）

■ 推奨PC仕様

OS	Windows XP Windows 7
CPU	Penrium Ⅳ CPU 2.4 GHz or equivalent AMD
メモリー容量	1 GB以上
ブラウザー	Internet Explorer 6.0/7.0/8.0

■ネットワーク部


通信プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、RTSP、RTP、ICMP、UDP、IGMP、RTCP、FTP、DNS、DHCP、ARP
アラーム入力	1回路
アラーム出力	1回路
圧縮方式	H.264、MPEG4、JPEG
画像サイズ（解像度）	1080P（1920×1080）、720P(1280×720)、VGA（640×480）、QVGA（320×240）
ONVIF	対応
フレームレート	最高30fps
デュアルストリーム	1080P選択時不可、720P以下選択時可能
動き検出機能	付
Webサーバー機能	付
アクセス保護機能	付（パスワード）
接続クライアント数	最大6

■ 総合部

電源	-48 V（IEEE802.3af準拠のPoE）、DC 12 V、AC 24 V
消費電流	PoE時：130 mA DC12 V時：550 mA
周囲温度	-10 ℃ ～ +50℃
湿度	0 %RH～90 %RH（結露なきこと）
外形寸法	φ126 mm×高さ106 mm（突起物含まず）
質量	490 g
仕上げ	ペールグレー（マンセル 0.9PB8.50.4近似）

外観寸法図

単位：mm

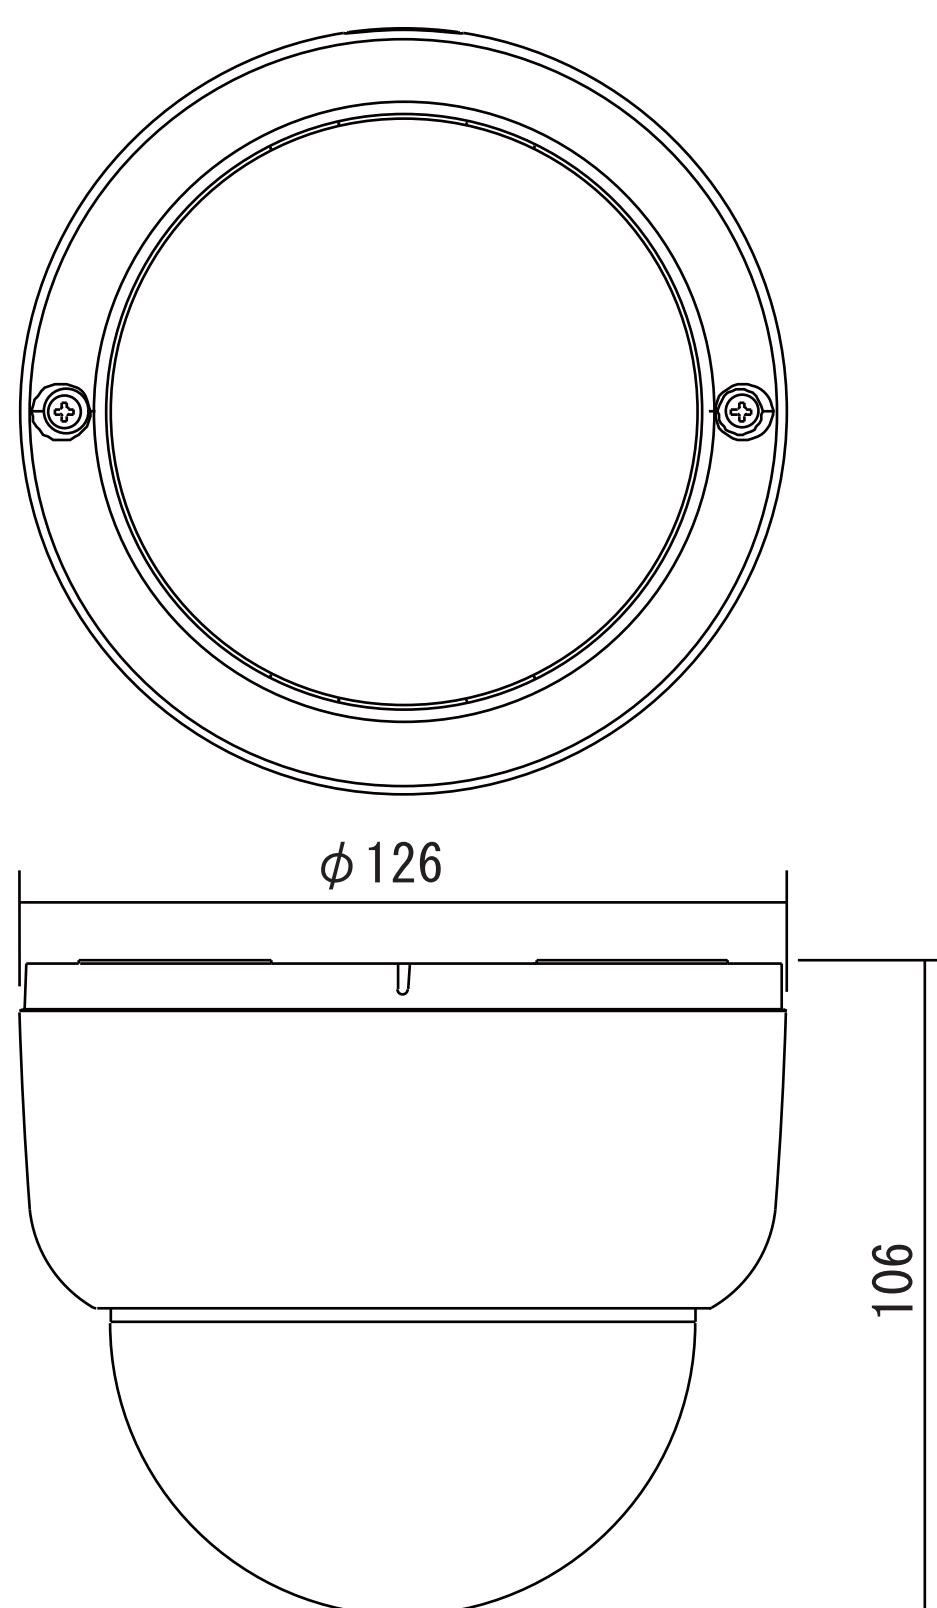

型番		分類	発行	頁
VN-T216	株式会社 JVCケンウッド	CCTV	2012年 3月（第1版）	1/1